

EAN: 6414150072925
NRF: 4203404
static.oras.com/6661FTX



Berøringsfritt dusjpanel i aluminium, for forblandet vann. Tilkobling via fleksible slanger.

Dusjpanelet åpnes ved å føre hånden foran sensoren. Vannet renner så lenge brukeren står foran dusjen, og stopper når brukeren beveger seg ut av sensorens følsomhetsområde. El-tilkobling gjennom bruk av Oras BUS-transformator, nr. 199501 eller 199502. (230 VAC/12 VDC).

Tilbehøret selges separat: Såpekopp (199880) og støttehåndtak (199881)

- Public
- Berøringsfri, Separat omformer
- Veggmontert
- Aluminium/Krom
- Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Et innløpsrør for kaldt eller forblandet vann
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)
- Tilkobling bak

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.22 l/s
Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.195 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	CC150
Materiale	Aluminium

Program innstillinger

Etterrenningstid	5 s
Funksjonstid	5 min
Åpningsavstand	0-5 cm

Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	12 V
----------------------	-------------




Bestemmelser

EMC Directive	C E 2004/108/EC
EN Standard	EN 1111 , EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	VTT-RTH-00114-11
----------------	-------------------------

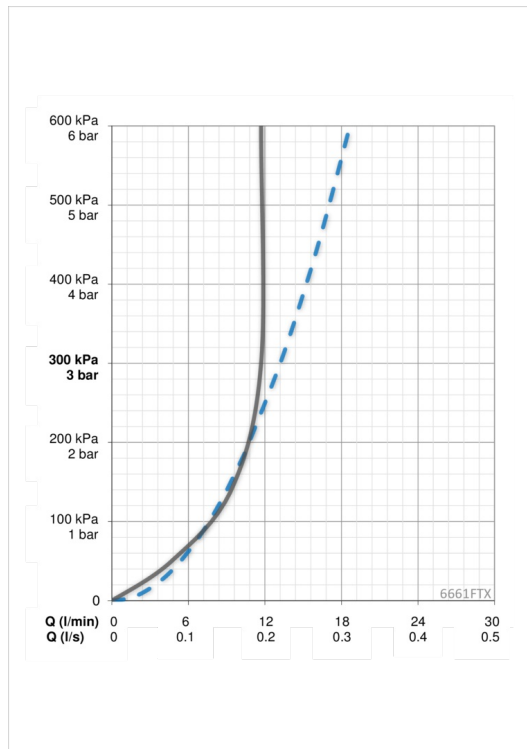

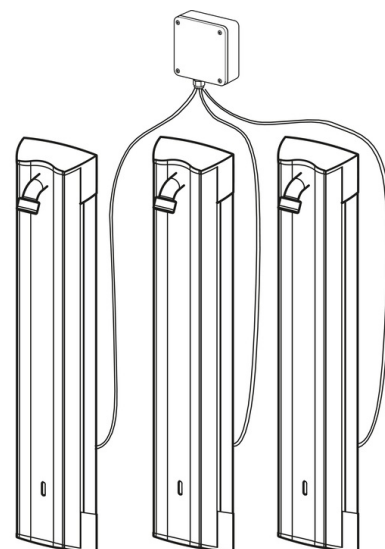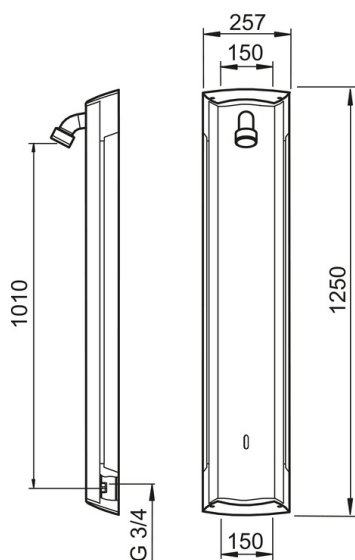

Reserve deler

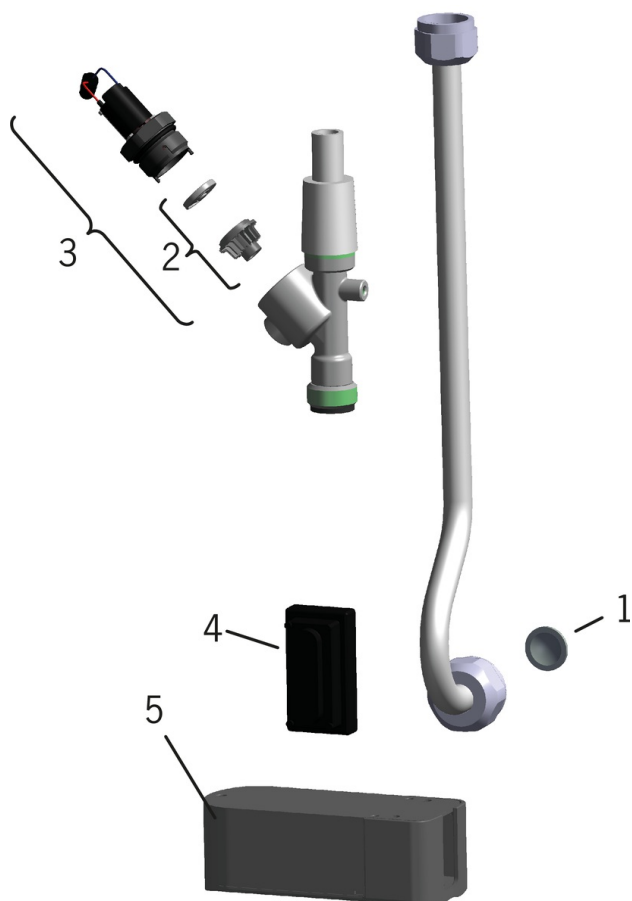

SP6661FTX

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter, G3/4	198292/2	4204844
02 Membran m/støttering	199205V	4204493
03 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
04 Sensor, 12 V / UPS	600209V	4205164
05 Elektronikkboks, 12 V	601545V	4205167