


DXGM 25-11


Technical specification

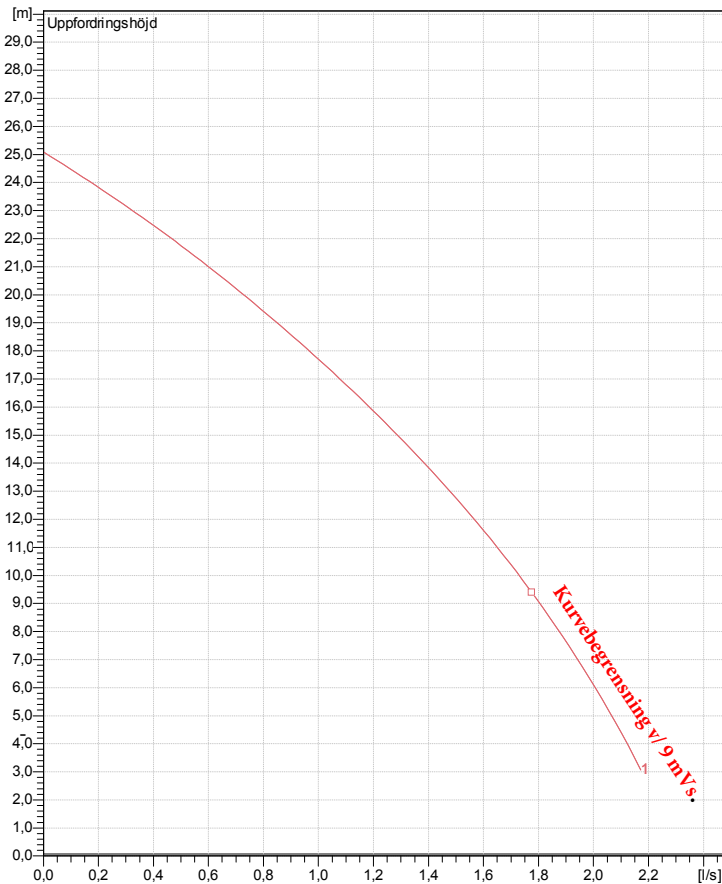

Note: Picture might not correspond to the current configuration.

Impeller

Utløpsdiameter	0 mm
Inløpsdiameter	
Pumphjulsdiameter	0 mm
Antal skovlar	0

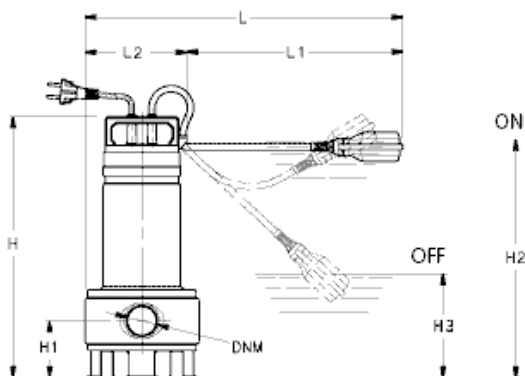

Motor

Motor #	SA 110M71D DXG
Stator variant	
Frekvens	50
Mærkespänning	230 V
Polpar	1
Faser	1~
Märkeffekt	1,1 kW
Märkström	7,02 A
Startström	0 A
Nominellt varvtal	2900 1/min

effektfaktor, Cos f

1/1- last
3/4- last
1/2- last

Verkningsgrad

1/1- last
3/4- last
1/2- last

Dimension	mm
H	446
H1	104
H2	296
H3	135
L	508

Projekt:
Projekt ID:
Datum:

DXGM 25-11

Kurvkod


Pump

Utløpsdiameter	0 mm
Inløpsdiameter	0 mm
Pumphjulsdiameter	0 mm
Antal skovlar	0

Motor

Motor #	SA 110M71D DXG
Alternativ stator	
Frekvens	50 Hz
Rated voltage	230 V
Antal poler	2
Faser	1~
Märkeffekt	1,1 kW
Märkestrøm	7,02 A
Startstrøm	0 A
Nominellt varvtal	2900 1/min

effektfaktor, Cos f	
1/1- last	
3/4- last	
1/2- last	
Verkningsgrad	
1/1- last	
3/4- last	
1/2- last	

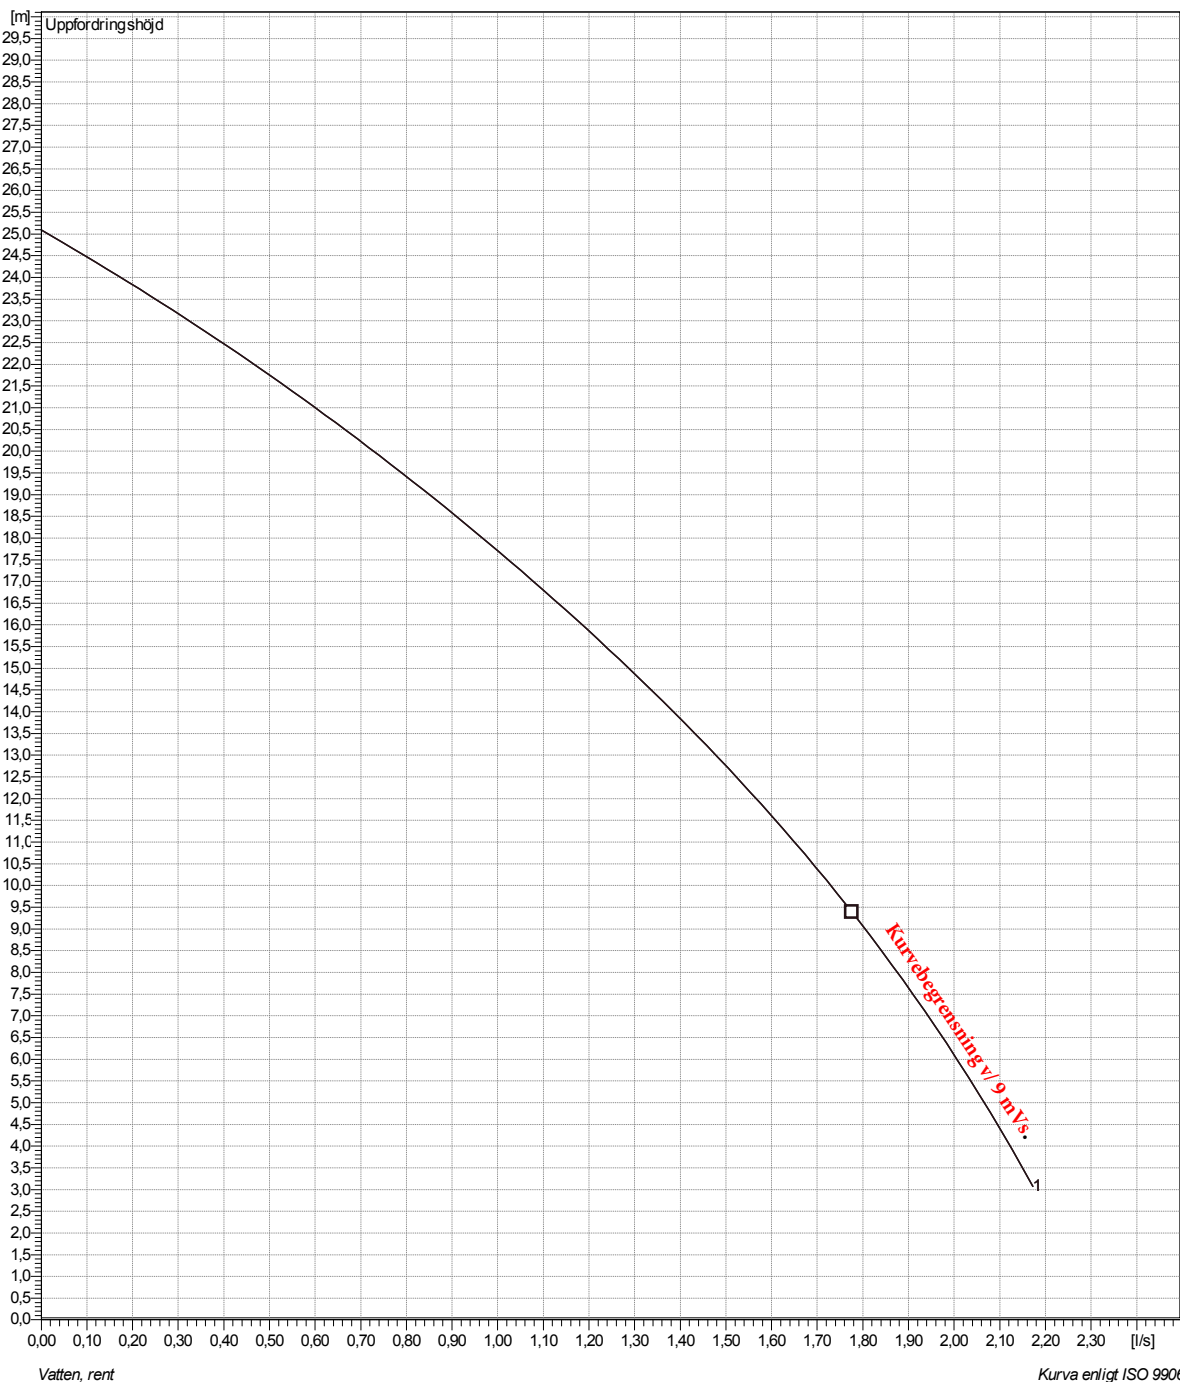


Vatten, rent

Kurva enligt ISO 9906

Projekt	Projekt-ID	Framställd av	Skapad den 2014-06-19	Senast uppdaterad
---------	------------	---------------	---------------------------------	-------------------

DXGM 25-11

Dimensionsritning

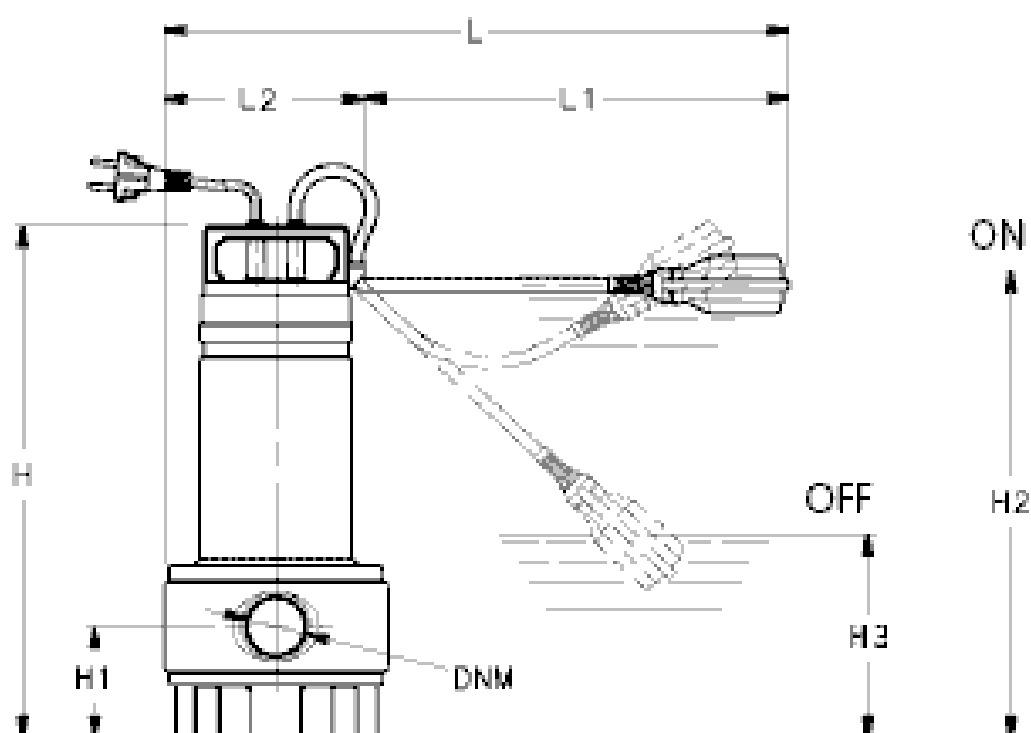

Dimension	mm
H	446
H1	104
H2	296
H3	135
L	508

Projekt:
Projekt ID:
Datum: