


Positionsnr.	Antal	Beskrivelse
	1	<p><b>SQE 2-55</b>            Produktnr.: <a href="#">96510151</a>            3"-flertrinsdykpumpe konstrueret til privat vandforsyning, væsketransport i tanke, kunstvandingsanlæg og til miljømæssige formål. Pumpen har "flydende" løbere med hvert sit leje i wolframkarbid/keramik.</p> <p>Pumpen har softstart og er beskyttet mod tørkørsel, uphrust, overspænding, underspænding, overbelastning og overtemperatur.</p> <p>Motoren er en 1-faset permanentmagnetmotor, der sikrer optimal virkningsgrad inden for et stort belastningsområde.            Motoren er forsynet med udskifteligt endedæksel med stikdåse.</p> <p><b>Medie:</b>            Pumpemedie: Vand            Maks. medietemperatur: 35 °C            Max. væsketemperatur ved 0,15 m/s: 35 °C            Q_OpFluidTemp: 20 °C            Massefylde: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Teknisk:</b>            Hastighed for pumpedata: 10700 omdr/min            Aktuel beregnet flow: 2 m<sup>3</sup>/h            Resultat for pumpens løftehøjde: 54 m            Godkendelser på motortypeskilt: CE,UL,CUL            Kurvetolerance: ISO9906:2012 3B</p> <p><b>Materialer:</b>            Pumpe: Polyamid / Rustfri stål            DIN W.-Nr. 1.4301            AISI 304            Løber: Polyamid            Motor: Rustfrit stål            DIN W.-Nr. 1.4301            AISI 304</p> <p><b>Installation:</b>            Pumpeudløb: Rp 1 1/4            Min. boringsdiameter: 76 mm</p> <p><b>Elektriske data:</b>            Motortype: MSE3            Optagen effekt - P1: 1.02 kW            Mærkeeffekt - P2: 0.7 kW            Netfrekvens: 50 Hz            Mærkespænding: 1 x 200-240 V            Mærkestrøm: 5.2 A            Effektfaktor: 1,00            Nominel hastighed: 10700 omdr/min            Startform: direkte            Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68            Isolationsklasse (IEC 85): F            Kabellængde: 1.5 m</p> <p><b>Andre:</b>            Nettovægt: 4.8 kg            Bruttovægt: 5.5 kg            Shippingvolumen: 0.009 m<sup>3</sup></p>

**Dato:** 24-03-2017

Beskrivelse	Værdi
<b>Generel information:</b>	
Produktnavn:	SQE 2-55
Prod. nr.:	96510151
EAN nr.:	5700396502489
<b>Teknisk:</b>	
Hastighed for pumpedata:	10700 omdr/min
Aktuel beregnet flow:	2 m <sup>3</sup> /h
Resultat for pumpens løftehøjde:	54 m
Godkendelser på motortypeskilt:	CE,UL,CUL
Kurvetolerance:	ISO9906:2012 3B
Pumpenr.:	96080385
Trin:	3
Model:	B
Ventil:	pumpe med indbygget kontraventil
<b>Materialer:</b>	
Pumpe:	Polyamid / Rustfri stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Løber:	Polyamid
Motor:	Rustfrit stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
<b>Installation:</b>	
Pumpeudløb:	Rp 1 1/4
Min. boringsdiameter:	76 mm
<b>Medie:</b>	
Pumpemedie:	Vand
Maks. medietemperatur:	35 °C
Max. væsketemperatur ved 0,15 m/s:	35 °C
Q_OpFluidTemp:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriske data:</b>	
Motortype:	MSE3
Optagen effekt - P1:	1.02 kW
Mærkeeffekt - P2:	0.7 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 200-240 V
Mærkestrøm:	5.2 A
Effektfaktor:	1,00
Nominal hastighed:	10700 omdr/min
Startform:	direkte
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorbeskyttelse:	Y
Termisk beskyttelse:	indvendig
Kabellængde:	1.5 m
Motornr.:	96160571
<b>Styringer:</b>	
Kommunikation med CU 300:	kommunikation med CU 300/CU 301 mulig
<b>Andre:</b>	



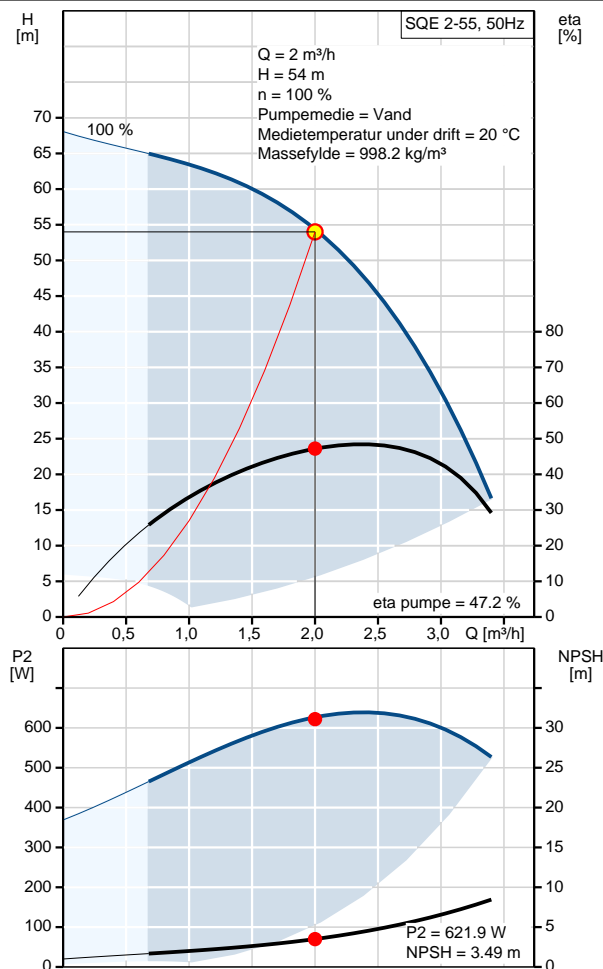

Firmanavn: GRUNDFOS Norge AS


Udfærdiget af:

Telefon:

Dato: 24-03-2017


Beskrivelse	Værdi
Nettovægt:	4.8 kg
Bruttovægt:	5.5 kg
Shippingvolumen:	0.009 m <sup>3</sup>
Salgsregion:	EU/S-AMREG/APREG

## 96510151 SQE 2-55 50 Hz

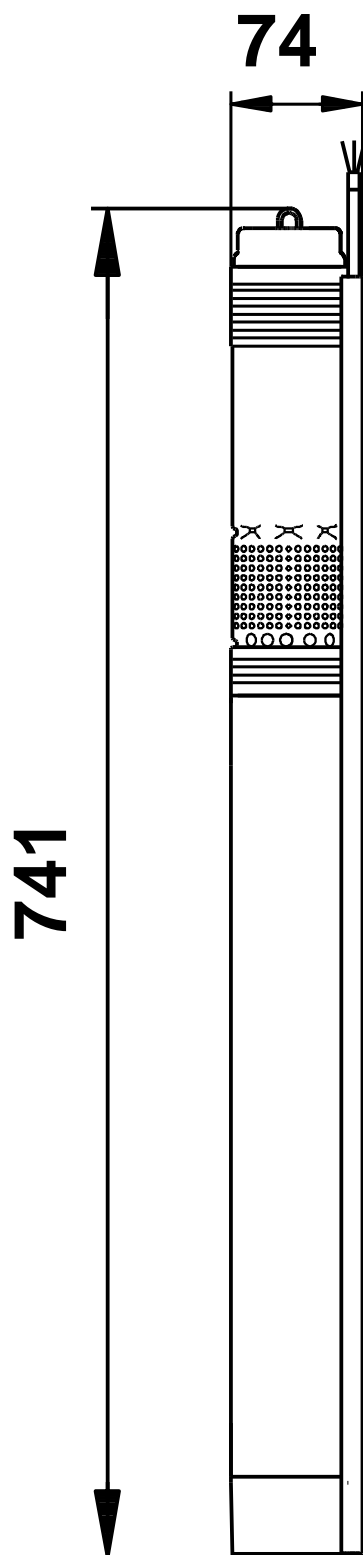

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.  
Berigtigelse: Denne forenklede måltegnning viser ikke alle detaljer.

96510151 SQE 2-55 50 Hz

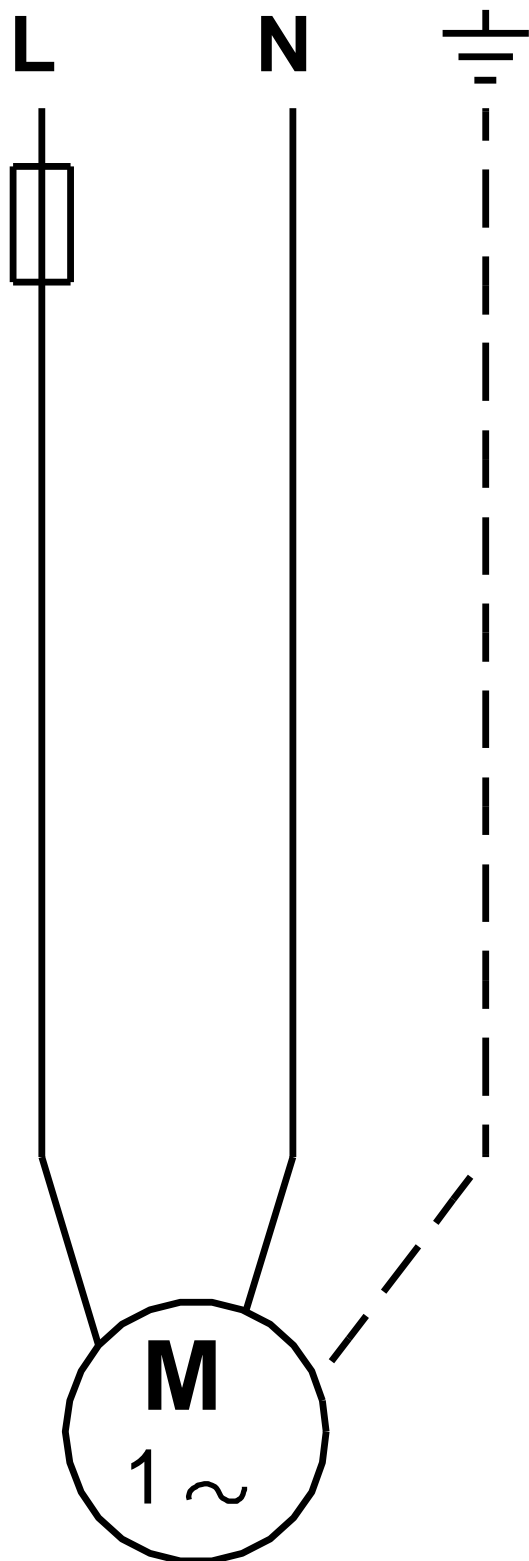

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet