



Berøringsfri servantkran, for forblandet vann eller kaldt vann. Batteridrevet, 6V. Unik Mikado® spray som gjør vannstrålen til et kunstverk, samtidig som den er vannbesparende. Vannbegrenser (1,2 l/min) gir lavt vannforbruk. XS størrelsen på 139 mm muliggjør installasjon på selv de minste steder. Kranen er utstyrt smussfilter og tilbakeslagsventiler. Det kreves ingen justeringer ved installasjon takket være Oras Autofokus sensor. Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Den impulsstyrte magnetventilen gir batteriet lang levetid. Enkel installasjon med Oras 3S.

F = fleksible slanger

Kan brukes sammen med Oras Minimat 200410 for tilslutning med kaldt og varmt vann.

- Washbasin
- Berøringsfri, Batteridrevet, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Et innløpsrør for kaldt eller forblandet vann
- 3S Installasjon, Mikado® strålesamler med mønster, Justerbare program innstillinger (bluetooth)

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.02 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	210 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	100 mm
Materiale	brass

Program innstillinger

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x




Bestemmelser

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	EUF129-19004498-TH2
KIWA SE	1606
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

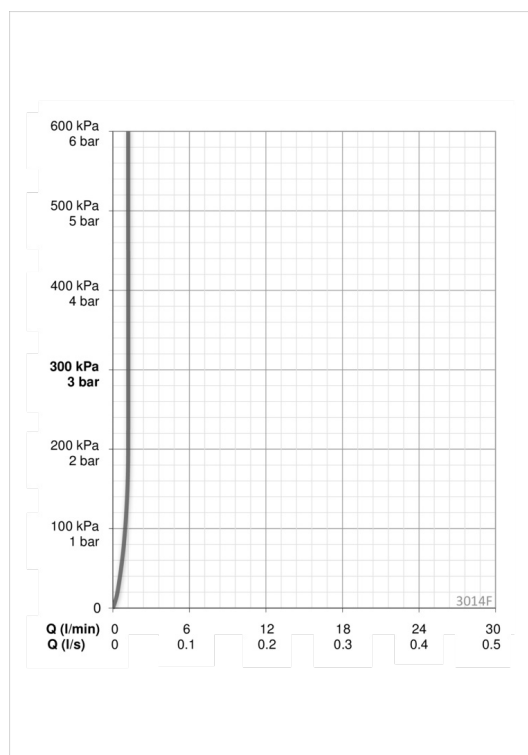

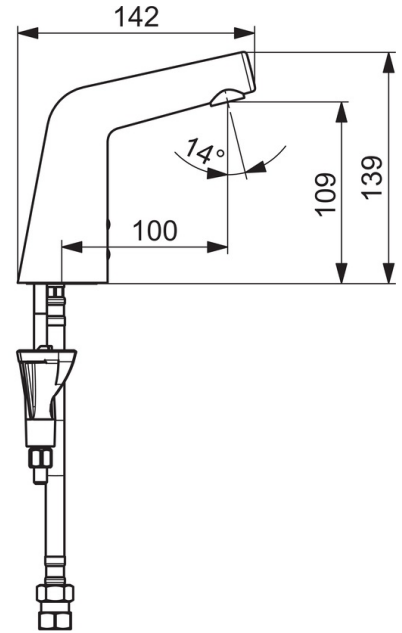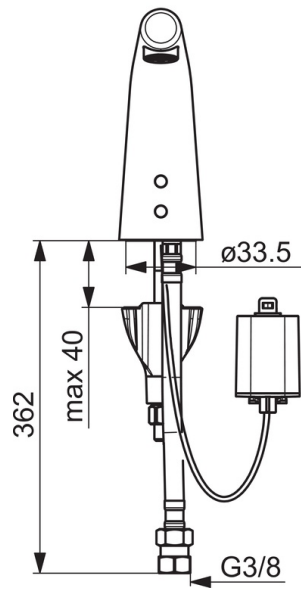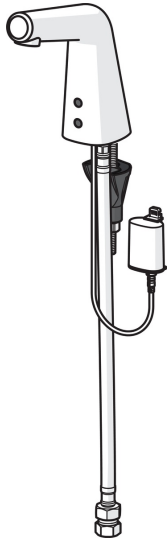

Reserve deler

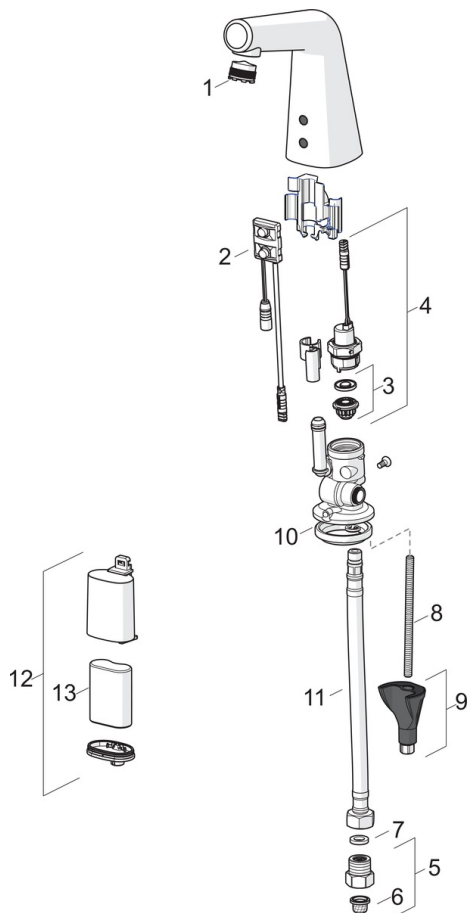

SP3014F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler og verktøy, M18.5x1	1002024V	4205298
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
03 Membran m/støttering	199205V	4204493
04 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
05 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
06 Smussfilter	199257/2	4204497
07 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
08 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
09 Kranfeste komplett	602610V	4205225
10 Underlagsskive	1002371V	4205303
11 Fleksible slanger, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	4205025
12 Batteriboks komplett	199438V	4204449
13 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804